NO WAX

节省资源 TOLI ECO SPIRIT

NONWAXLEUM NW

清扫方便持久洁净。无需打蜡维护。具有丰富图案设计，出色耐动态负重性的高耐久性塑胶卷材。

ノンワックスリュームNW [TS-7000]

品种 复合塑胶卷材

规格 尺寸(宽度×长度) 1820mm×20m

厚度 2.0mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

包装 20m/卷 36.4m²/卷

- ●必须进行接缝处理。
- ●基层使用TOLI ULST基层卷材时，虽然可使用JOINTSHIELD冷焊液，但在有重物或车轮等局部荷重的场所，不可使用。
- ●切刀的刀刃容易受损，请勤加更换。
- ●无需涂覆保养用树脂蜡水。日常维护请使用自动地面清洗机或绞干的抹布去除地面的鞋跟印等污渍。顽固污渍请使用洗剂去除。
- ●即使进行打蜡护理，NW系列的品质也不会受任何影响。
- ●在面积大的设施，推荐使用洗净力好的自动地面清洗机。
- ●请勿进行干式保养，否则高耐久抗菌UV树脂涂层会发生磨损。
- ●在建筑物的出入口，必须设置除尘垫。（沙粒等将表面磨损后，污物会渗入伤口，留下痕迹。在沙土较易带入的部位，请尽量大面积使用除尘性能高的地垫。）
- ●构成耐动荷重地板，基层、荷重和粘接剂都是关键。比如，即使使用NONWAXLEUM NW，基层脆弱的话会从基层破坏地面。请充分注意基层强度，以及NONWAXLEUM NW、粘接剂、荷重的组合各方面。

floor score SCScertified

TS7017

TS7001

TS7013

TS7005

TS7014

TS7009

TS7016

TS7010

■抗菌性(抗菌活性值) JIS Z 2801 ※数值在2.0以上表示具有抗菌性能。

	大肠菌	黄色葡萄球菌	MRSA
TS-7000	2.0以上	2.0以上	2.0以上

*BOKEN品质评价机构

■耐动荷重性 JIS A 1454 耐车轮性试验

	TS-7000	
到膨胀发生的时间	一次试验180分钟以上	二次试验30分钟以上

TOLI内部测定值，不是保证值。

第一次试验：JIS A 1454耐脚轮磨损性试验 单位面积负荷：约900N/cm²（车轮110mmφ）

第二次试验：TOLI独创试验 单位面积负荷：约2700N/cm²（车轮46mmφ）

无需打蜡保养的镶嵌卷材

Nonwaxleum NW 由镶嵌構造而成，达到同质透心卷材同等以上的耐磨效果。相比一般卷材具有非常好的耐磨性能，可长时间保持美观。而且，纤密的树脂层无需定期的打蜡保养，日常保养即可保持美观。自动地板清洗机或者拧干的抹布即可清理干净鞋印等污渍。

■使用电子显微镜(400倍)进行构造比较的照片

NONWAXLEUM NW	一般同质透心卷材
	

大幅削减保养费用

Nonwaxleum NW 只需日常保养即可保持美观，因此无需定期的打蜡保养费用。可大幅削减保养费用。

同时具有柔软性和尺寸稳定性，施工便利

在卷材下层采用玻璃纤维不织布层，尺寸十分稳定。施工可采用橡胶系的乳液型粘接剂，节省施工费用。(地面基层需结实干燥)相比同质透心卷材更柔软，可以上墙施工，施工更加便利。

优越的抗菌性能和耐药品性能

具有抗菌性能，可在医疗、福利设施放心使用。同时具有耐药品性能，防止在医院等场所因药品而褪色。

■Nonwaxleum NW 构造

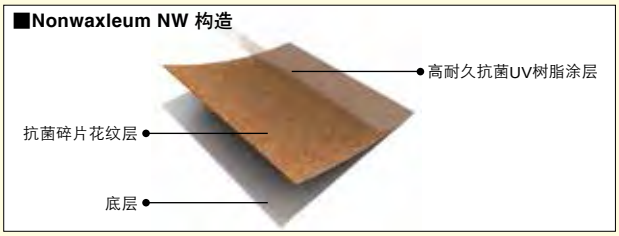

TS7006

TS7018

TS7101

TS7104

TS7002

TS7011

TS7102


TS7105

TS7003

TS7012

TS7103

TS7004

TS7015

▲ TS7006/TS7010

▲ TS7101/TS7103/TS7105

NO WAX

节省资源
TOLI ECO SPIRIT

NONWAXLEUM NW

清扫方便持久洁净。无需打蜡维护。具有丰富图案设计，出色耐动态负重性的高耐久性塑胶卷材。

ノンワックスリュームNW　[TS-5000]

品种　复合塑胶卷材
规格　尺寸(宽度×长度)　1820mm×20m
　　厚度　2.0mm 高耐久抗菌UV树脂涂层
　　包装　20m/卷　36.4m²/卷

- ●必须进行接缝处理。
- ●基层使用TOLI ULST基层卷材时，虽然可使用JOINTSHIELD冷焊液，但在有重物或车轮等局部荷重的场所，不可使用。
- ●切刀的刀刃容易受损，请勤加更换。
- ●无需涂覆保养用树脂蜡水。日常维护请使用自动地面清洗机或绞干的抹布去除地面的鞋跟印等污渍。顽固污渍请使用洗剂去除。
- ●即使进行打蜡护理，NW系列的品质也不会受任何影响。
- ●在面积大的设施，推荐使用洗净力好的自动地面清洗机。
- ●请勿进行干式保养，否则高耐久抗菌UV树脂涂层会发生磨损。
- ●在建筑物的出入口，必须设置除尘垫。（沙粒等将表面磨损后，污物会渗入伤口，留下痕迹。在沙土较易带入的部位，请尽量大面积使用除尘性能高的地垫。）
- ●构成耐动荷重地板，基层、荷重和粘接剂都是关键。比如，即使使用NONWAXLEUM NW，基层脆弱的话会从基层破坏地面。请充分注意基层强度，以及NONWAXLEUM NW、粘接剂、荷重的组合各方面。

低炭素　抗菌　耐動荷重

floor score by SCS certified

TS5002

TS5101

TS5003

TS5102

TS5004

TS5103

TS5005

■抗菌性(抗菌活性值) JIS Z 2801

※数值在**2.0**以上表示具有抗菌性能。

	大肠菌	黄色葡萄球菌	MRSA
TS-5000	2.0以上	2.0以上	2.0以上

*BOKEN品质评价机构

■耐动荷重性 JIS A 1454 耐车轮性试验

	TS-5000	
到膨胀发生的时间	一次试验**180**分钟以上	二次试验**30**分钟以上

TOLI内部测定值，不是保证值。

第一次试验：JIS A 1454耐脚轮磨损性试验 单位面积负荷：约900N/cm²（车轮110mm φ）
第二次试验：TOLI独创试验 单位面积负荷：约2700N/cm²（车轮46mm φ）

◆无需打蜡保养

Nonwaxleum NW(TS-5000)具有优异的耐磨耗性能，高耐久抗菌UV树脂层和抗菌特殊强化树脂层是其特长。污物难以附着，且易于清理，优异的可维护性。

■Nonwaxleum NW(TS-5000)构造图



鞋跟印除去试验

品名	TS-5000	一般塑胶卷材
擦拭前		
擦拭后		

◆超强对应推车或轮椅行

对滚轮椅子或者推车的滚动具有超强的耐动荷重性能，因此适用于有众多双轮病床或轮椅行走往来的医疗、福利设施，推车往来众多的文教设施、商业设施等各种各样的空间。

耐动荷重性

TS-5000	一般塑胶卷材
	
一次试验 **180**分钟不会膨胀	一次试验 **60**分钟会膨胀

TS5207

TS5210

TS5202

TS5205

TS5208

TS5211

TS5203

TS5213

TS5209

TS5212

塑胶卷材

▲ TS5211

▲ TS5205