

持久、强韧、精美。



NW

NO WAX

轻轻松松扫除 NW 系列

「NW」意为「免打蜡」，即所谓无需打蜡养护的地板。

「NONWAXLEUM」自从2009年发售以来，被广泛用于各种用途，如学校、医疗福祉、店铺等等。

「NW」系列不仅可以大幅降低地板保养费用，而且只需日常清扫即可维持清洁美观。

产品阵容齐全，今后将继续为营造舒适设施环境提供帮助。

NW免打蜡系列长期无需打蜡保养。






NW系列诞生的优点


打蜡保养开支为0。

只需日常的清扫即可保持地面的美观。即便不进行定期打蜡维护，仍可长期保持设施的美观。可免除每年多次的定期打蜡保养，最长超过50年，能够大幅减少经费。

■ 打蜡保养频率对比

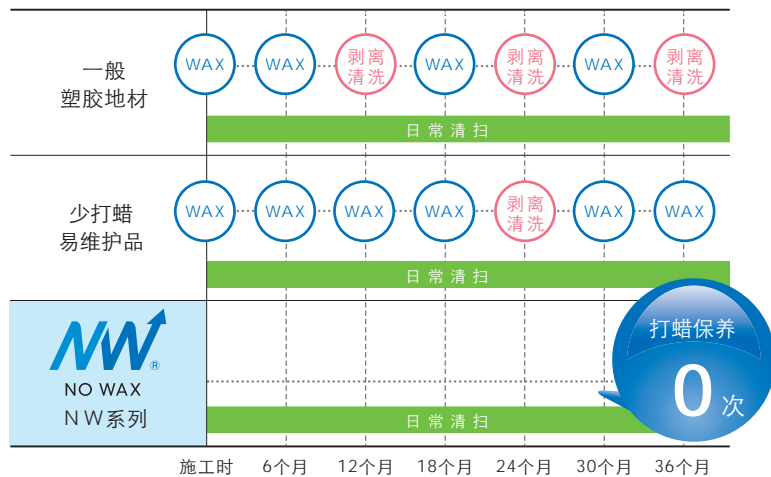

■ 打蜡保养费用对比 (假设使用1,000m²/10年)

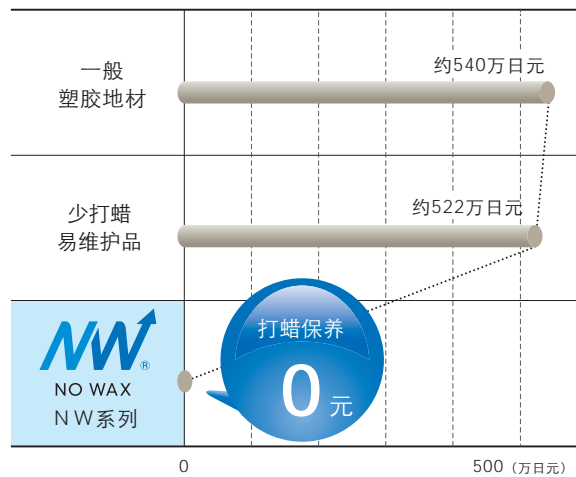

※上述维护的「频率」以及「费用」仅供参考，根据具体的使用区域、建筑和部位，实际数值会有所差异。


所有地面材料均需要日常清扫。

无定期清扫与特别清扫。

一般清扫种类可分为4大类。

- 预防清扫**：使用防尘垫等防止外部砂土、粉尘侵入的清扫。
- 日常清扫**：以天为单位对人为造成的污渍、灰尘等进行清扫。
- 定期清扫**：以月为单位进行的清扫。(ex.使用专门设备进行打蜡的清扫)
- 特别清扫**：以年为单位进行的清扫。(ex.大扫除、剥离蜡水)

TOLI「NW系列」与「NW-EX系列」
定期清扫 无
特别清扫 无
 无需定期清扫和特别清扫。

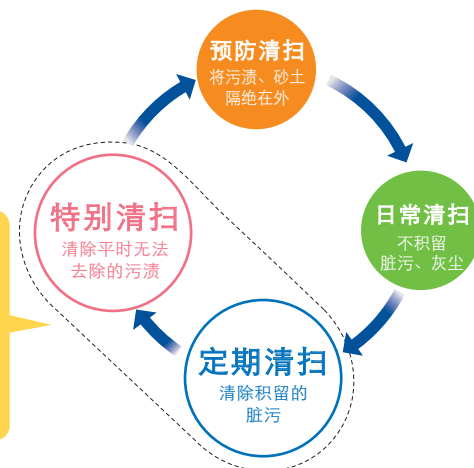

NW系列 即便进行打蜡保养，也不会影响NW系列的品质。

NW-EX系列「NW-EX系列」排斥蜡水，因此，请勿进行打蜡保养。

减轻环境负荷，关爱地球。

完全没有因打蜡保养而产生的废液、废水，因此在环保方面也有巨大贡献。



CASBEE 评价对象产品

NW系列作为防污性优异的地材，可参与建筑物综合环境评定系统「CASBEE」。※评定对象仅代表TOLI判断，具体以各管辖地区标准为依据。



NW系列在TOLI的环境标准方面被认定为实现了「节省资源」的低碳商品，带有「低碳标志」。



仅需日常维护、 预防清扫 + 日常清扫 即可维持美观!

「NW系列」只需每天进行预防清扫和日常清扫，即可长久保持地材的美观。
无需定期打蜡，也能历久如新!

预防
清扫

将污渍、砂土
隔绝在外。



在出入口处放置除尘毯，
将污渍和砂土阻挡在室外。



日常
清扫

在地板上，
不积留污渍与灰尘。



1 清除灰尘与垃圾

使用吸尘器等，
清除地板上的灰尘与垃圾。



2 清除污渍

用抹布或
拖把沾水擦拭污渍。



地板面积较大的部位，
推荐使用清洗力较好的自动地面
清洗机。

注意事项

- 用水擦拭无法去除的污渍，请使用塑胶类地材用清洗剂进行擦拭。
- 污渍严重时，请使用打磨机或较硬的抹布重点擦拭。
- 地面面积较大的部位，推荐使用清洗力较好的自动地面清洗机，效果会更好。

※ 「NW系列」即使打蜡也不会对品质造成影响。但「NW-EX系列」排斥蜡水，因此请勿打蜡。



NW系列 · NW-EX系列

便于清扫
历久如新!

优异的防污性能，维护保养简单!

TOI特有的防污性能，「污渍轻松去除」。拥有非常优异的维护保养性能。

■耐污试验（耐黑色鞋跟印） ※试验材料均未打蜡。

超强耐污!



 NO WAX NW-EX 系列	污渍附着前	污渍附着后	污渍擦拭后	无需 打蜡保养
		 污渍不易附着	 污渍容易去除	
 NO WAX NW 系列	污渍附着前	污渍附着后	污渍擦拭后	无需 打蜡保养
			 污渍容易去除	
少打蜡 易维护品	污渍附着前	污渍附着后	污渍擦拭后	需要 打蜡保养
			 污渍难以去除	

试验方法：依据JIS K 3920 耐鞋跟印试验基准

NW系列及NW-EX系列产品阵容和耐用年限的标准

我们根据不同设施和用途备有丰富的产品，耐用年限也全部根据「穿鞋使用」的情况计算。

	形状	推荐设施/场所	商品名	耐用年限标准(穿鞋)	使用条件标准
	卷材	医院·福利设施/通道·病房·起居室	NONWAXLEUM NW	50年以上	在大型医院(1天2,000名外来患者、病床约500张)的病房楼通道、病房中使用。
			SF FLOOR NW	约40年	
			HOSPILEUM NW	约40年	
	门店·各种设施	MATURE NW	约50年	1天1,000人光顾的店铺中使用。	
	各种设施/卫生间	消臭NS TOWARE NW	约40年	1天500人使用的卫生间中使用。	
片材	吸烟室	CIGAHARD PLUS NW	50年以上	1天500人使用的吸烟室中使用。	
	门店	E-CLEAN PREMIUM NW	约30年	1天1,000人光顾的店铺中使用。	
		E-CLEAN NONS NW	约30年		
E-CLEAN ECONO NW		约20年			
	片材	办公·文教设施/办公室	LL FREE40NW-EX LL FREE50NW-EX	约40年	1天200人就业的办公室中使用。

※耐用年限中记载的是在各推荐设施/场所中穿鞋使用的情况下，无打蜡的可使用年限。

※耐用年限的计算是对某一条件下的步行量以常规分布进行类推而得出的与地材的耐久性相关的数据。

※即使是在推荐设施/场所使用，在超出「使用条件标准」的情况下使用时，耐用年限会发生变化。

长期无需打蜡保养。

无需打蜡
历久如新!

优异的高耐久性能，长久保持美观!

TOLI特有的「UV树脂涂层」与「抗菌防污透明层」实现了高耐久性。
穿鞋使用的情况下，可长久保持美观，污渍不易附着，且极易清除。

卷材



	<p>高耐久抗菌UV树脂涂层 高耐久性能的「UV树脂涂层」实现长久防污的同时，还具备抗菌性能!</p> <p>高耐久抗菌防污透明层 高耐久性能的「抗菌防污透明层」实现双重防污! 长久保持洁净美观。</p>	<p>无需 打蜡保养</p>
<p>少打蜡 易维护品</p>	<p>蜡水涂覆 表面树脂涂层 以步行等磨损为前提，如果不进行定期打蜡保养，将无法保持洁净美观。</p> <p>透明层 无防污性能的透明层，如果不打蜡就无法保持洁净美观。</p>	<p>需要 打蜡保养</p>
<p>一般 塑胶卷材</p>	<p>蜡水涂覆 透明层 表层无防污性能。通过打蜡保养维持美观的传统产品。</p>	<p>需要 打蜡保养</p>

片材

	<p>高耐久UV树脂涂层* 高耐久性能的「UV树脂涂层」可长久防污!</p> <p>透明层</p>	<p>无需 打蜡保养</p>
<p>一般 塑胶片材</p>	<p>透明层 表层无防污性能。通过打蜡保养维持美观的传统产品。</p>	<p>需要 打蜡保养</p>

*CIGAHARD PLUS NW的涂层为「热硬化性树脂」。



NW系列共10大类商品，拥有丰被广泛运用于各种场所。

免打蜡塑胶片材新增NW-EX系列，耐污性能更加强大。
利用丰富的产品阵容，营造更为舒适的设施环境。

卷材

医疗设施·教育设施



NONWAXLEUM NW

拥有NW系列中最高等级的耐久性与优异的防污性能的塑胶卷材。
推荐用于人流较多的医院设施、教育设施、商业设施等。

品种 复合塑胶卷材 FS 商品构成 8种图案38种商品
尺寸 1820mm×20m 全厚 2.0mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

医疗设施·福利设施



SF FLOOR NW

具备抗菌与防霉性能的厚度为2.8mm的发泡塑胶卷材。
缓冲性能与耐动荷重性能优异，最适合用于医疗/福利设施。

品种 发泡复合塑胶卷材 HS 商品构成 9种图案46种商品
尺寸 1820mm×9m 全厚 2.8mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

医疗设施·福利设施



HOSPILEUM NW

缓冲性能与耐动荷重性能优异！
在医疗/福利设施中可安心、安全使用的发泡塑胶卷材。

品种 发泡复合塑胶卷材 HS 商品构成 10种图案45种商品
尺寸 1820mm×9m 全厚 2.0mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

商业设施



MATURE NW

丰富的实绩！值得信赖的MATURE！
从商业设施到住宅等各种设施皆可使用，用途最为广泛的系列！

品种 复合塑胶卷材 FS 商品构成 54种图案85种商品
尺寸 1820mm×20m 全厚 2.0mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

卫生间



消臭NS TOWARE NW

拥有除臭功能的卫生间用防滑卷材。
耐尿污染性能、耐药品性能优异，支持湿式清扫。

品种 复合塑胶卷材 FS 商品构成 3种图案13种商品
尺寸 1820mm×9m 全厚 2.0mm 高耐久抗菌UV树脂涂层

富的产品阵容。



片材

商业设施



CIGAHARD PLUS NW

拥有优异的耐烟头性能，推荐用于吸烟场所。
并且，也非常适合用于追求耐药品性能、耐橡胶污染性能的空间。

品种 特殊功能印贴片材 商品构成 10种图案24种商品
尺寸 450mm×450mm 全厚 3.0mm 热硬化性树脂

商业设施



E-CLEAN PREMIUM NW

兼具E-CLEAN系列中最高等级的防污性与耐久性。
解决因打蜡造成的店铺歇业及不便。

品种 复合塑胶片材 FT 商品构成 8种图案21种商品
尺寸 450mm×450mm (四面倒角) / 全厚 3.0mm 高耐久UV树脂涂层
150mm×900mm (四面倒角)

商业设施



E-CLEAN NONS NW

防滑性与耐久性优异的E-CLEAN系列。
推荐用于容易泼水的餐厅等场所。

品种 复合塑胶片材 FT 商品构成 6种图案10种商品
尺寸 450mm×450mm (四面倒角) / 全厚 3.0mm 高耐久UV树脂涂层
150mm×900mm

商业设施



E-CLEAN ECONO NW

经济型E-CLEAN系列。
解决因打蜡造成的店铺歇业及不便。

品种 复合塑胶片材 FT 商品构成 9种图案30种商品
尺寸 450mm×450mm / 全厚 3.0mm 高耐久UV树脂涂层
150mm×900mm (四面R倒角) /
100mm×900mm (四面R倒角)

办公设施



LOOSELAYTILE NEW LL FREE40NW-EX/ LL FREE50NW-EX

防静电性能优异的放置型塑胶片材。
无需打蜡保养，因此最适合与方块地毯组合铺贴。

品种 置式塑胶片材 FOA 商品构成 3种图案24种商品
尺寸 500mm×500mm (无倒角) 全厚 4.0mm/5.0mm 高耐久UV树脂涂层

NW系列Q&A

Q NW系列如何维护保养？

A 「NW系列」为免打蜡产品，但与其他地材一样也需要日常清扫。彻底实施使用防尘垫等防止室外砂土、粉尘带入的「预防清扫」，以及清除日常生活所产生的污渍、垃圾等的「日常清扫」，即可最大限度的发挥「NW系列」的效果，历久如新。

NW系列无需定期进行打蜡保养，仅日常清扫即可长久保持美观。

NW系列以外的PVC地面材料需要打蜡保养。NW系列即使表面打蜡也不会对产品品质造成影响。但NW-EX免打蜡系列排斥蜡水，因此请勿打蜡。

Q 搁置数天后的鞋跟印（黑色印记）应该如何去除？

A 用湿拖把用力擦拭，可用脚踩在拖把上用力旋转擦拭以清除鞋印。或者，在鞋印上喷涂清洗剂，再用硬质海绵擦拭，去污效果也非常好，注意擦拭力度，不要划伤地板。

Q 日常清扫一般需要花费多长时间？

A 一般清扫所花费的时间与房间大小无关，大约在15~20分钟内即可完成。首先，用除尘拖把清除地板上的砂土、灰尘等。然后用湿拖把清除地板表面的污渍，维持地板美观。污渍难以去除时，可使用地板用清洗剂稀释后喷洒在地板上，再用拖把擦拭。

Q NW系列在消毒药水洒落后会白化吗？

A NW系列为免打蜡产品，因此无需担心消毒药水与蜡水反应出现白化。

酒精滴下的地面材料表面白化试验



无白化



NW系列

白化



一般卷材（涂覆蜡水）



扫描二维码，可浏览日文版

「東リ NWシリーズ
メンテナンスマニュアル」。

URL : http://www.toli.co.jp/product_floor/nw/pdf/maintenance.pdf



TOLI Corporation

<http://www.toli.co.jp>